


PRISLISTA

SYSTEM FÖR LUFT- OCH VINDTÄTA KLIMATSKAL

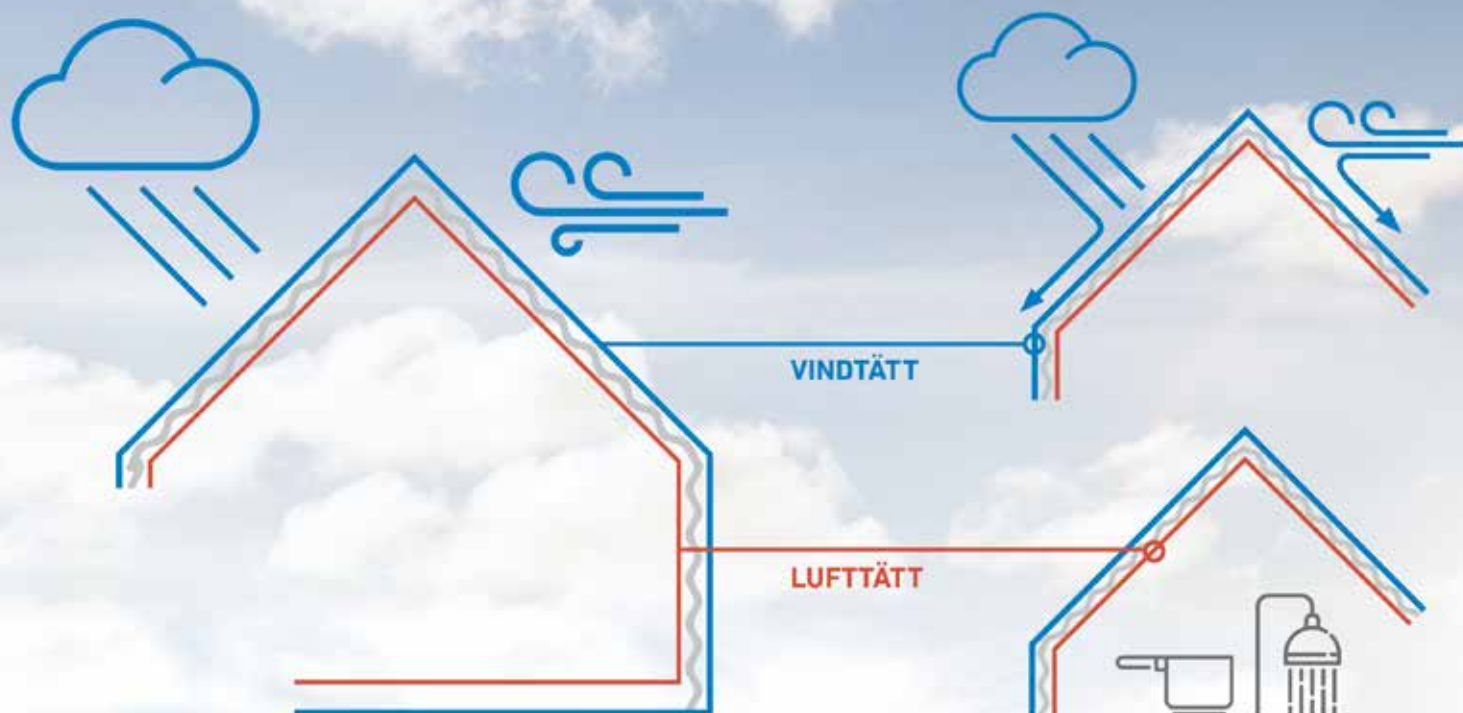

ISOCELL

Produktblad och arbetsbeskrivningar hittar du på isocell.se

VI ÄR ISOCELL



SPECIALISTER PÅ CELLULOSAISOLERING OCH TÄTNINGSSYSTEM

ISOCELL grundades i Neumarkt am Wallersee i Österrike 1992 och har specialiserat sig på tillverkning av produkter anpassade till cellulosaisolering för att uppnå vindtäta och lufttäta byggnader. ISOCELL har i decennier varit marknadsledande i Österrike och under de senaste åren utvecklats till en betydande europeisk leverantör med dotterbolag i bland annat Sverige. Vi på ISOCELL har kunskap om hur byggnader kan byggas för utmärkt inomhusklimat och hur det går att undvika problem med fukt. På ISOCELL finns kompetens som med sina byggtekniska kunskaper ger dig den hjälp du behöver för svara på just dina frågor.

Vi producerar cellulosa på fem fabriksanläggningar runt om i Europa. ISOCELL's partnersätverk som utför installation av cellulosaisolering växer kontinuerligt. Det intensiva arbetet av vår forsknings- och utvecklingsavdelning samt vårt samarbete med forskningsinstitut och universitet garanterar att våra produkter uppfyller stränga krav på kvalitet och prestanda. IsoCELL är samtidigt marknadsledande inom insprutningsteknologi med revolutionerande lösningar för lösullsinstillatörer och industriell installation av lösull inom prefab-industrin.

ISOCELL tillhandahåller cellulosaisolering, inblåsningmaskiner och ett stort sortiment av produkter för luft- och vindtätning.

ISOCELL SYSTEMGARANTI



PRODUKTER

Genom att använda våra kvalitetsprodukter såsom cellulosaisolering och tillhörande sortiment av tätskiktprodukter uppnås en luft- och vindtät konstruktion.

INSTALLATION

Isoleringsarbetet utförs av en installatör från vårt rikstäckande nätverk, vilka installerar våra produkter enligt IsoCELLs riktlinjer.

SYSTEMGARANTI

ISOCELL har en "Systemgaranti" som innebär att alla konstruktioner med enbart produkter från ISOCELL för hela klimatskalet (inklusive ISOCELL cellulosa) har en 10-årig systemgaranti mot fuktskador. Detta gäller under förutsättning att arbets- och monteringsanvisningar har följts och genomförts på ett hantverksmässigt sätt.

INNEHÅLL

UNDERLAGSTAKDUKAR

Sid 5 - 7

VINDSKYDD OCH FASADDUKAR

Sid 8 - 11

ÅNGBROMSAR OCH ÅNGSPÄRRAR

Sid 12 - 15

WOODYCELL TRÄFIBERSKIVOR

Sid 16 - 19

PRODUKTER FÖR VIND- OCH LUFTTÄTNING

Sid 20 - 35

Tejp

Sid 21 - 25

Fönstertejp


Sid 26 - 27


Plåster och spiktättningsband

Sid 28 - 29

Övriga produkter

Sid 31 - 34

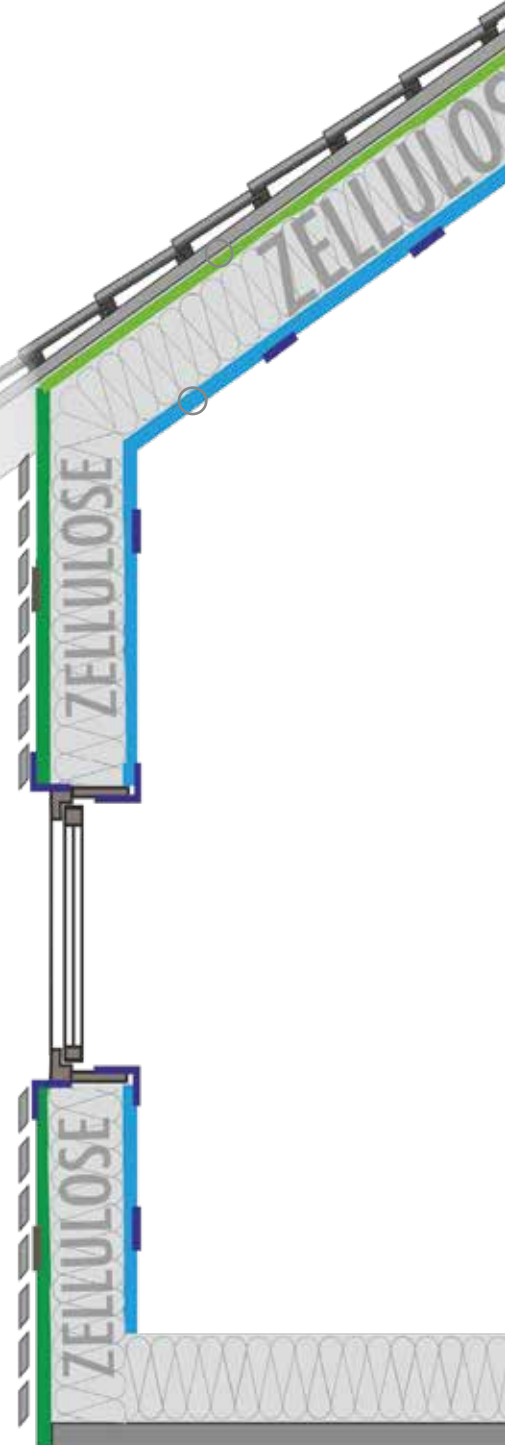


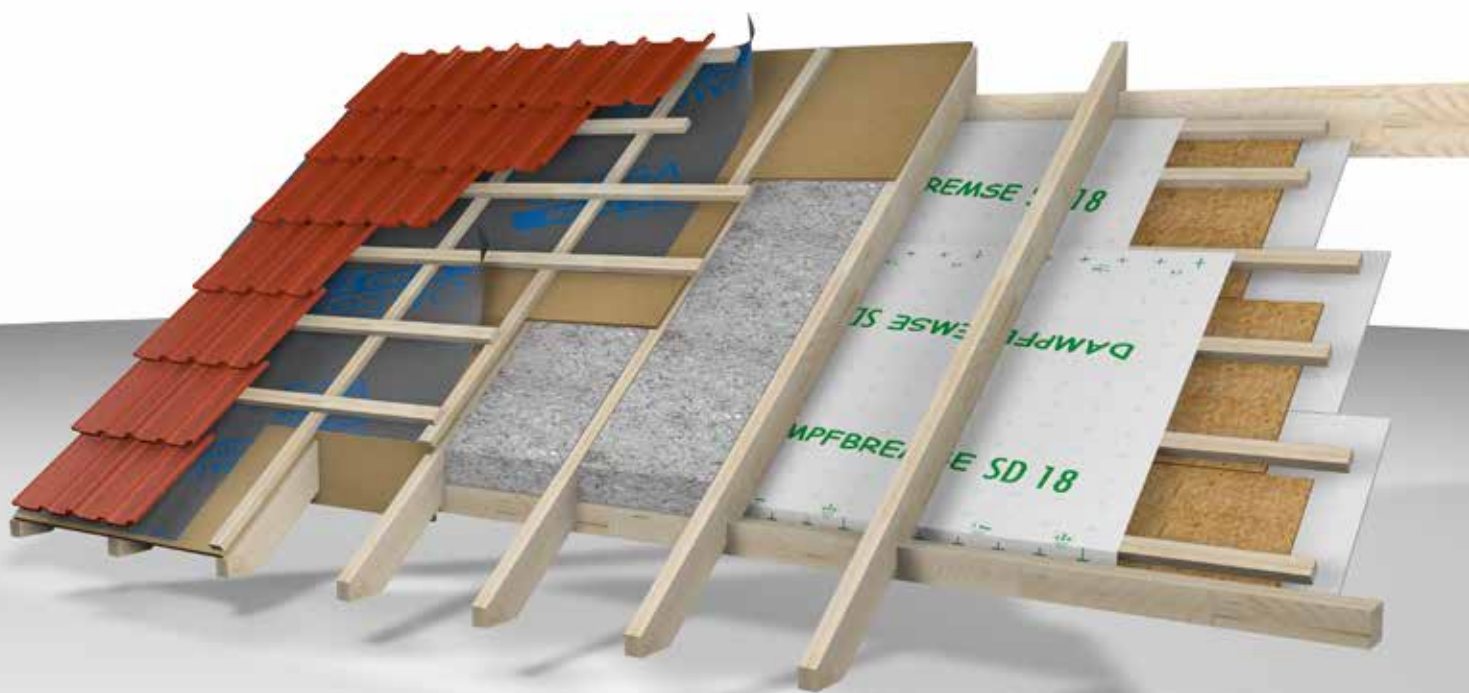


En diffusionsöppen takduk ger tillsammans med cellulosans hygroskopiska egenskaper, optimala förustättningar för en konstruktion som minimerar risken för fuktskador.

Konstruktionen tillåter att fukt från huset transporteras ut, genom att hela konstruktionen kan "andas".

UNDERLAGSTAKDUKAR



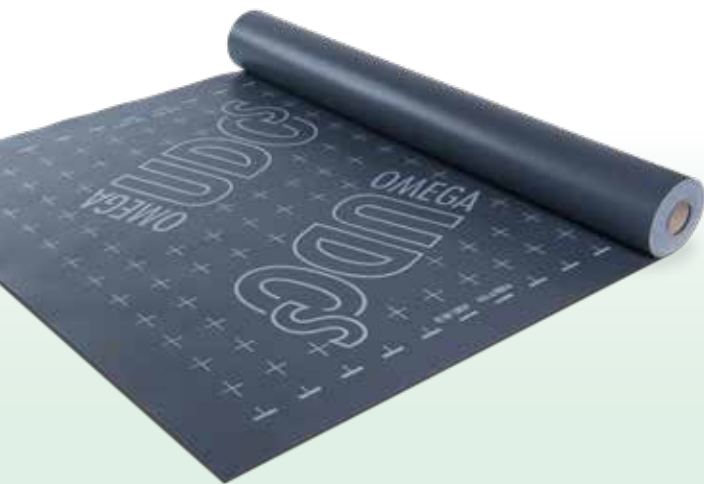

OMEGA UDOs 330 Takduk

Extremt slitstark takduk med 5 månaders UV-stabilitet. En diffusionsöppen underlagstakduk för montering direkt på isoleringen eller råsponten. Takduken skall svetsas med varmluftpistol eller limmas vid överlapp. Takduken lämpar sig för tak med ökat behov av regntätthet (till exempel vid svag taklutning). Motsvarar tysk klassificering UDB-A. Membranet garanterar mycket god resistens mot slagregn medan fukt i ångfas kan passera genom konstruktionen

Vikt:	sd-Värde:	UV-Stabil:	Färg:
330 g / m ²	0,18 m	5 Månader	grå

Artikelnummer	Mängd per pall	Dimension		Kvadratmeter per rulle	Pris per kvadratmeter	Pris per rulle
		Bredd	Längd			
30MSTG	40 rullar/pall	1,50 m	30 m	45 m ²	79 Kr/m ²	3555 Kr
20MST3G	20 rullar/pall	3,00 m	30 m	90 m ²	83 Kr/m ²	7470 Kr

Tillbehör



OMEGA N55 Lim




OMEGA Spiktättningsband



PE Spiktättningsband DSK



UDOs Rörmanschett

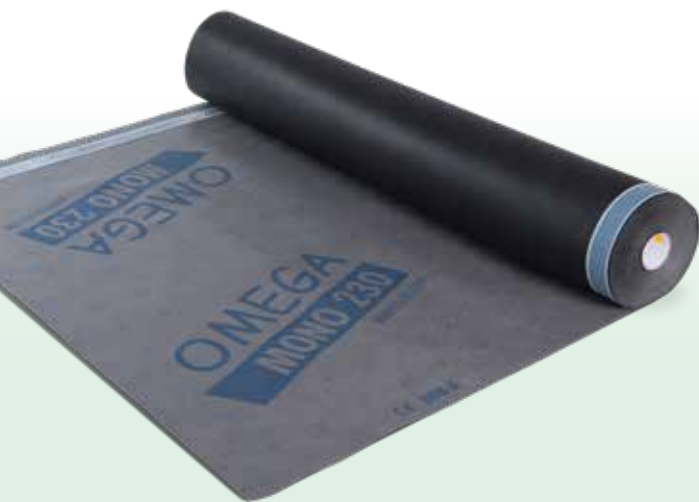

OMEGA MONO 230 Takduk

Förtejpad på två sidor för snabb montering. Duken är extremt diffusionsöppen och kan monteras direkt mot värmeisolering eller råspont. Har hög UV-beständighet och ger ett bra skydd mot slagregn tack vare dukens monolitiska membran med minimal risk för vattengenomträngning. Membranet skyddas av två lager fleece och som ger god hållbarhet mot nötning. Lämplig för takfall från 15°.

Vikt:	sd-Värde:	UV-Stabil:	Färg:
230 g / m ²	0,1 m	4 Månader	grå

Artikelnummer	Mängd per pall	Dimension		Kvadratmeter per rulle	Pris per kvadratmeter	Pris/rulle
		Bredd	Längd			
2MONO230SK	20 rullar/pall	1,50	50 m	75 m ²	45 Kr/m ²	3375 Kr

Tillbehör



OMEGA QUILLI



OMEGA Spiktättningsband



PE Spiktättningsband DSK



OMEGA DRAINY STRUKTURMATTA

Strukturmatte på rulle bestående av ett tredimensionellt polypropylennät som läggs ovanpå t.ex. OMEGA MONO 230 eller OMEGA UDO-s takduk när bandtäkt plåttak är det vattenavvisande skiktet ovanpå. Denna typ av produkt är vanlig tillsammans med t.ex. zinktak. Produkten garanterar en viss ventilering och dräningsmöjlighet mellan plåttaket och takduken så att eventuell kondens kan torka ut.


Vikt:	sd-Värde:	UV-Stabil:	Färg:
300 g / m ²	–	2 Månader	svart

Artikelnummer	Mängd per pall	Dimension Bredd	Längd	Kvadratmeter per rulle	Pris per kvadratmeter	Pris/rulle
2QDR	9 rullar/pall	1,40	30 m	42 m ²	60 Kr/m ²	2520 Kr


Tillbehör




OMEGA QUILLI

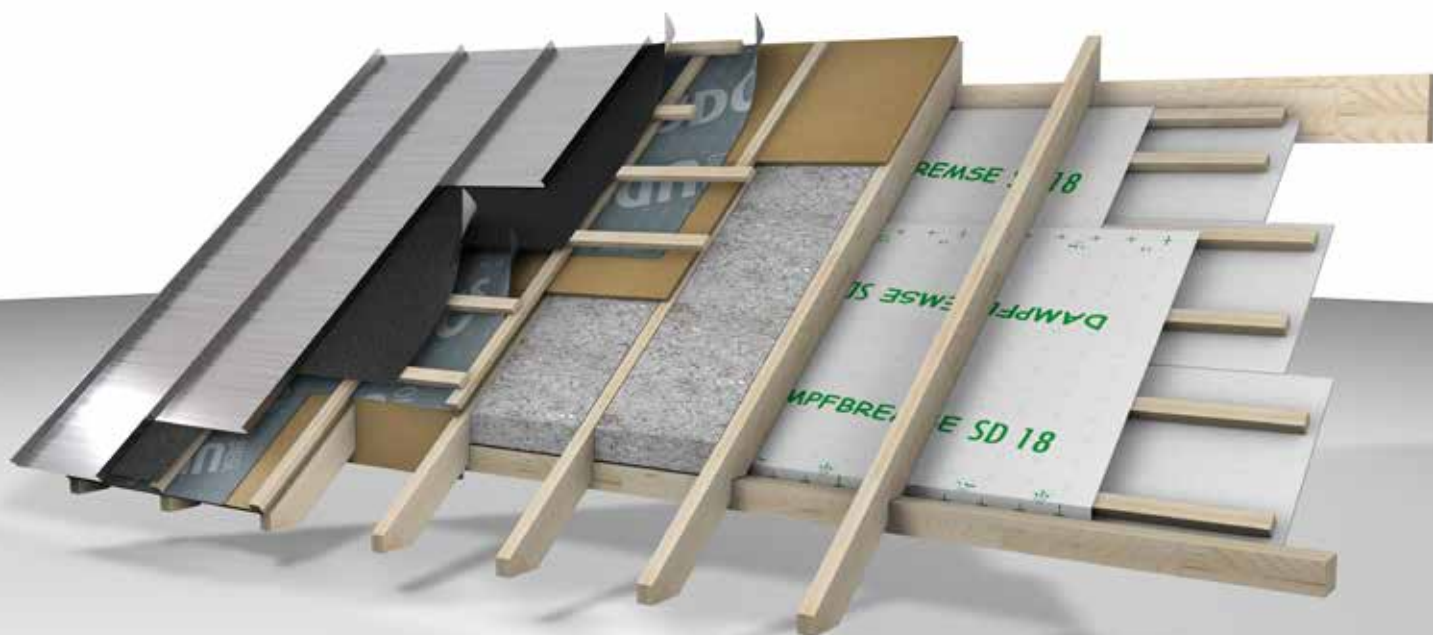

VINDSKYDD OCH FASADDUKAR

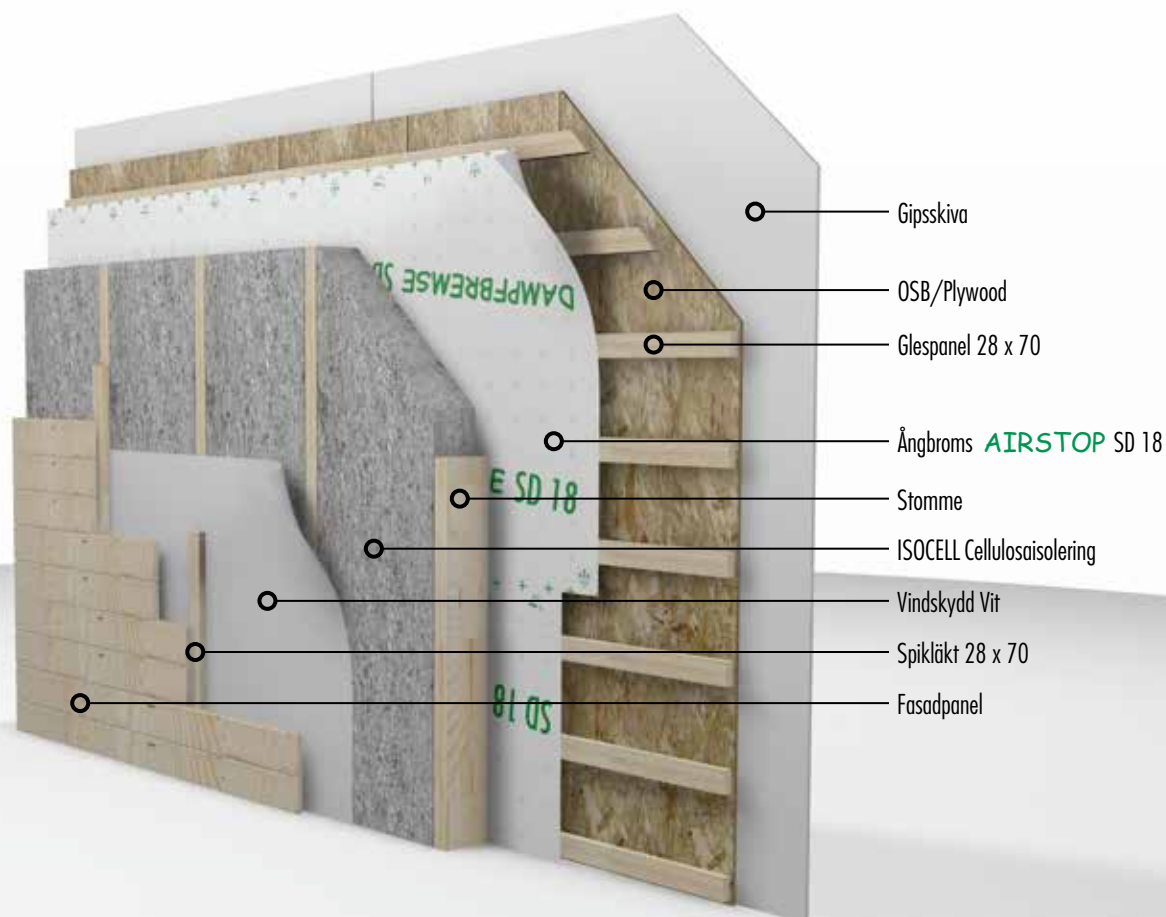

Med ISOCELL's produkter skapas en vind- och lufttät konstruktion med goda isoleringsegenskaper. På vår hemsida har vi ett antal konstruktionsexempel där beräknade U-värden för hela väggkonstruktionen framgår.





Vindsydd VIT 90g

Slitstark diffusionsöppen och lite lättare vindsyddsduk för montering direkt mot värmeisolering eller annat fasadmaterial.

Vikt:	sd-Värde:	UV-Stabil:	Färg:
90 g / m ²	0,02 m	2 Månader	vit

Artikelnummer	Mängd per pall	Dimension		Kvadratmeter per rulle	Pris per kvadratmeter	Pris/rulle
		Bredd	Längd			
2WIND3N	30 rullar/pall	3,00 m	50 m	150 m ²	10,50 Kr/m ²	1575 Kr

Tillbehör



AIRSTOP Ultra Teip



UNI MS



OMEGA N55



OMEGA WD Vindsydd

Diffusionsöppen vindsyddsduk uppbyggd i tre lager av strukturerad polypropen för direkt montering på värmeisolering eller råspont för slutna fasader. Skyddar byggnadsdelen mot yttre påverkan såsom slagregn och luftgenomströmning.

Vikt:	sd-Värde:	UV-Stabil:	Färg:
100 g / m ²	0,02 m	2 Månader	svart

Artikelnummer	Mängd per pall	Dimension		Kvadratmeter per rulle	Pris per kvadratmeter	Pris/rulle
		Bredd	Längd			
2WIND	25 rullar/pall	1,50 m	50 m	75 m ²	18 Kr/m ²	1350 Kr
2WIND3M	30 rullar/pall	3,00 m	50 m	150 m ²	18 Kr/m ²	2700 Kr
2WINDSK	25 rullar/pall	1,50 m	50 m	75 m ²	20 Kr/m ²	1500 Kr


Tillbehör



OMEGA QUILLI



AIRSTOP Ultra Teip

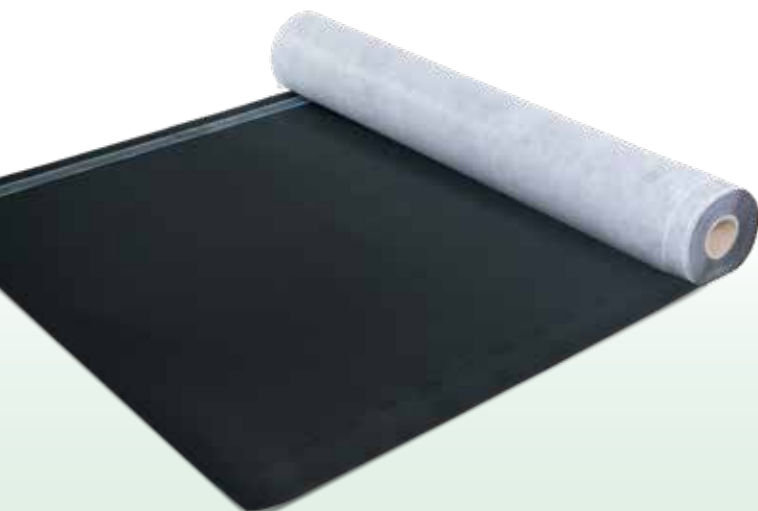

OMEGA G20 Fasadduk

UV-beständig fasadduk för ventilerade fasader med upp till 20 mm skuggkant.
Brandklass EN 13501-1: B-s2-d0.
20MFA1SK har dubbla klisterremсор

Vikt:	sd-Värde:	UV-Stabil:	Färg:
177 g / m ²	0,17 m	tålig	svart

Artikelnummer	Mängd per pall	Dimension Bredd	Längd	Kvadratmeter per rulle	Pris per kvadratmeter	Pris/rulle
20MFA11	35 rullar/pall	1,40 m	50 m	70 m ²	41 Kr/m ²	2870 Kr
20MFA	20 rullar/pall	2,50 m	50 m	125 m ²	42 Kr/m ²	5250 Kr
20MFA1SK	30 rullar/pall	1,40 m	50 m	70 m ²	47 Kr/m ²	3290 Kr

Tillbehör




OMEGA UVKB



UNI MS



OMEGA N55

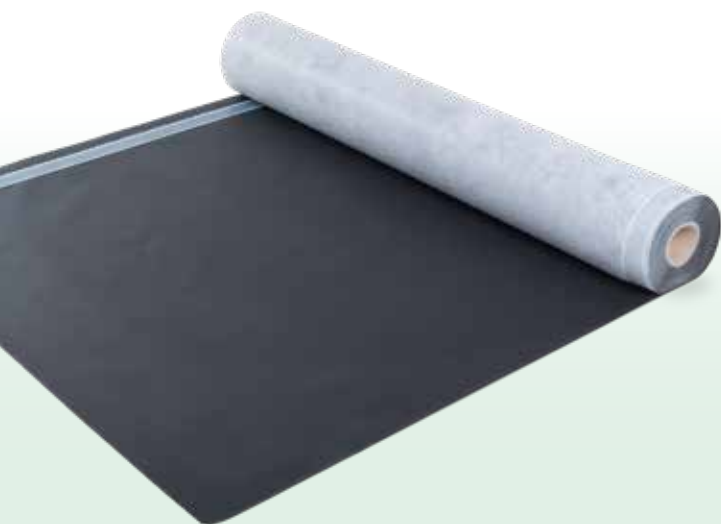

OMEGA FA G50 Fasadduk

UV-beständig fasadduk för ventilerade fasader med upp till 50 mm skuggkant.
För större fogavstånd behövs ett objektspecifikt medgivande från Isocell.
Brandklass EN 13501-1: B-s2-d0.
20MFAS11 har dubbla klisterremсор

Vikt:	sd-Värde:	UV-Stabil:	Färg:
220 g / m ²	0,15 m	tålig	svart

Artikelnummer	Mängd per pall	Dimension Bredd	Längd	Kvadratmeter per rulle	Pris per kvadratmeter	Pris/rulle
20MFAS	20 rullar/pall	2,50 m	50 m	125 m ²	54 Kr/m ²	6750 Kr
20MFAS11	25 rullar/pall	1,40 m	50 m	70 m ²	60 Kr/m ²	4200 Kr

Tillbehör



OMEGA UVKB



UNI MS



OMEGA N55



OMEGA COLOR Fasadduk

UV-beständig fasadduk för öppna fasader eller glasfasader.

Brandklass EN 13501-1: B-s2-d0.

Kan beställas i valfri RAL-kulör. Vänligen kontakta oss för mer information och leveransvillkor.

En pall innehåller 20 (1,4m) resp 40 rullar (2,5m)

Vikt:	sd-Värde:	UV-Stabil:	Färg:
410 g / m ²	0,26 m	tålig	RAL

Artikelnummer	Färg:	Dimension		Kvadratmeter per rulle	Pris per kvadratmeter	Pris/rulle
		Bredd	Längd			
20MCFB2	GRÅ	1,40 m	25 m	35 m ²	168 Kr/m ²	5880 Kr
20MCFB11	ROT	1,40 m	25 m	35 m ²	168 Kr/m ²	5880 Kr
20MCFB1	GRÖN	1,40 m	25 m	35 m ²	168 Kr/m ²	5880 Kr
20MCFB	VIT	2,50 m	25 m	62,5 m ²	150 Kr/m ²	9375 Kr
20MCF	SVART	2,50 m	25 m	62,5 m ²	150 Kr/m ²	9375 Kr

Tillbehör



UNI MS



OMEGA N55



ÅNGBROMSAR OCH ÅNGBÄRRAR





AIRSTOP DIVA+ Variabel Ångbroms Trådförstärkt

Intelligent och variabel ångbroms för lufttätning på den varma sidan av värmeisolering. Sd - Värde: 0,5 m - 30 m. Hög uttorkningspotential sammartid. Se vårt produktblad! En av de absolut bästa variabla ångbromsarna på marknaden! Full pall innehåller 40 rullar

Vikt:	sd-Värde:	Färg:
110 g / m ²	0,5 - 30 m	vit / transparent

Artikelnummer	Dimension		Kvadratmeter per rulle	Pris per kvadratmeter	Pris/rulle
	Bredd	Längd			
2DIVAGV	1,50 m	50 m	75 m ²	47 Kr/m ²	3525 Kr

Tillbehör



AIRSTOP FLEX



AIRSTOP ELASTO



AIRSTOP SPRINT



FH FORTE Fleece Ångbroms

Slitstark och transparent ångbroms för diffusionsöppna vägg- och takkonstruktioner. Full pall innehåller 30 rullar

Vikt:	sd-Värde:	Färg:
120 g / m ²	2 m	vit / transparent

Artikelnummer	Dimension		Kvadratmeter per rulle	Pris per kvadratmeter	Pris/rulle
	Bredd	Längd			
2FHFVDB	1,50 m	50 m	75 m ²	18 Kr/m ²	1350 Kr
2FHFVDB3	3,00 m	50 m	150 m ²	18 Kr/m ²	2700 Kr

Tillbehör



AIRSTOP FLEX



AIRSTOP ELASTO



AIRSTOP SPRINT



ÖKO NATUR Ångbroms Trådförstärkt

Trådförstärkt ångbroms av papp för diffusionsöppna tak-, vägg-, och golvkonstruktioner.

Vikt:	sd-Värde:	Färg:
175 g / m ²	6,45 m	brun/vit

Artikelnummer	Dimension		Kvadratmeter per rulle	Pris per kvadratmeter	Pris/rulle
	Bredd	Längd			
ZISONDBFV	1,50 m	50 m	75 m ²	28 Kr/m ²	2100 Kr

Tillbehör



AIRSTOP FLEX



AIRSTOP ELASTO



AIRSTOP SPRINT



AIRSTOP SD18 Ångbroms

Transparent Ångbroms och Lufttätetsduk för tätare vägg- och takkonstruktioner. Lätt att använda, extremt hög draghållfasthet. Perfekt att blåsa lösullsisolering bakom då duken är lätt genomskinlig samt styv och tålig. Full pall är 45 (1,5m) respektive 40 rullar (3m)

Vikt:	sd-Värde:	Färg:
90 g / m ²	18 m	grå transparent

Artikelnummer	Dimension		Kvadratmeter per rulle	Pris per kvadratmeter	Pris/rulle
	Bredd	Längd			
2AIRDB	1,50 m	50 m	75 m ²	26 Kr/m ²	1950 Kr
2AIRDB3	3,00 m	50 m	150 m ²	26 Kr/m ²	3900 Kr

Tillbehör



AIRSTOP FLEX



AIRSTOP ELASTO



AIRSTOP SPRINT

ÅNGBROMSAR OCH ÅNGSPÄRRAR



Dubbelvikt

AIRSTOP VAP Ångspärr

Ångspärr och tätskikt av bästa kvalitet bestående av flamsäker PE-folie för diffusionstäta tak-, vägg- och innertakkonstruktioner.

Vikt:	sd-Värde:	Färg:
180 g / m ²	100 m	turkos

Artikelnummer	Dimension			Kvadratmeter per rulle	Pris per kvadratmeter	Pris/rulle
	Bredd	Längd	Vikbredd			
2VAP3	3,00 m	50 m	1,5 m	150 m ²	12 Kr/m ²	1800 Kr
2VAP4	4,00 m	25 m	1,0 m	100 m ²	12 Kr/m ²	1200 Kr
2VAP5	5,00 m	25 m	1,3 m	125 m ²	12 Kr/m ²	1500 Kr

Tillbehör



AIRSTOP FLEX



AIRSTOP ELASTO



AIRSTOP SPRINT



AIRSTOP 1500 Ångspärr

Väldigt robust och slitstark ångspärr. Helt vatten- och ångtät även i utsatta miljöer som t.ex. storkök eller badhus. Den integrerade baksidan i fleece skyddar mot kondens som annars kan uppstå i extremfall.

Vikt:	sd-Värde:	Färg:
270 g / m ²	1500 m	silver / grön

Artikelnummer	Dimension		Kvadratmeter per rulle	Pris per kvadratmeter	Pris/rulle
	Bredd	Längd			
2AP1500	1,50 m	50 m	75 m ²	44 Kr/m ²	3300 Kr

Tillbehör



AIRSTOP FLEX




AIRSTOP ELASTO

FASADSKIVOR OCH TRÄFIBERISOLERING



KONSTRUKTIONSEXEMPEL

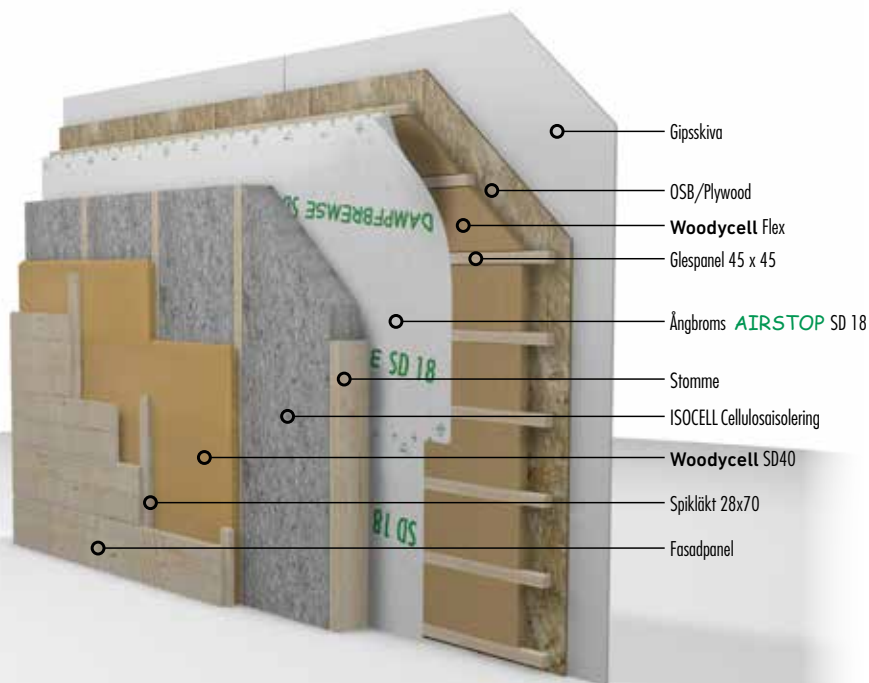

Med ISOCELL's produkter uppnås en konstruktion som ger ett behagligt inomhusklimat, lågt U-värde, samtidigt som risken för fuktskador minimeras.

På vår hemsida hittar du exempel på både vägg- och takkonstruktioner.

Skikt	Tjocklek [mm]	λ [W/mk]	Brandklass (EN)
Gipsskiva	13	0,27	A2
OSB	13	0,13	D
Glespanel 45 x 45	45	0,130	D
Woodycell Flex		0,038	E
Ångbroms AIRSTOP SD 18	1	0,220	E
ISOCELL Cellulosaisolering	170/195/220	0,037	B-s2,d0
Stomme		0,130	D
Woodycell SD40	40	0,042	E
Spikläkt 28 x 70	28	/	D
Fasadpanel	22	/	D



Ångbroms **AIRSTOP** SD 18



WOODYCELL Flex Isolerskiva



WOODYCELL SD40 Fasadskiva

Isolerings tjocklek [mm]	Densitet IC [kg/m³]	GWP* (kg CO2 ekv./m²)	U-Value [W/m²K]
170	52	-55,6	0,155
195	52	-58,4	0,143
220	52	-61,1	0,132

Quelle für GWP: OIB & Baubook



WOODYCELL UNI22 Fasadskiva

Isolerskiva av träfiber för renovering och nyproduktion.

- 3-i-1 funktion: Vindskydd, Väderskydd och isolering
- Används som fasadskiva istället för utegips
- På tak läggs skivan direkt på råsponten och täcks med diffusionsöppen underlagsduk
- Extremt diffusionsöppen.

Artikelnummer	Dimension			Kvadratmeter/pall	Skivor/pall	Pris/kvm	Pris/pall
	Tjocklek	Bredd	Längd				
4WCBUNI22	22 mm	600 mm	2500 mm	156 m ²	104 st	105 Kr/m ²	16380 Kr



WOODYCELL SD40 Fasadskiva

Isolerskiva av naturlig träfiber för renovering och nyproduktion.

- 3-i-1 funktion: Vindskydd, Väderskydd och Isolering.
- Används i väggar som fasadisolering.
- På tak läggs skivan direkt på råsponten och täcks med diffusionsöppen underlagstakduk
- Minimerar strukturella köldbryggor
- Högt skydd mot värme under sommaren och bra ljudisolering
- Extremt diffusionsöppen vilket skyddar konstruktionen och gör den fri från kondensutfällning.
- Ekologisk, miljövänlig och återvinningsbar

Artikelnummer	Dimension			Kvadratmeter/pall	Skivor/pall	Pris/kvm	Pris/pall
	Tjocklek	Bredd	Längd				
4WCBSD40	40 mm	600 mm	1800 mm	63,17 m ²	56 st	150 Kr/m ²	9476 Kr



WOODYCELL DD60 Fasadskiva

Isolerskiva av träfiber för renovering och nyproduktion.

- 3-i-1 funktion: Vindskydd, väderskydd och isolering.
- Används i väggar som fasadisolering. På tak måste skivan täckas med diffusionsöppen underlagsduk.
- Minimerar strukturella köldbryggor
- Högt skydd mot värme under sommaren och bra ljudisolering
- Extremt diffusionsöppen vilket skyddar konstruktionen och gör den fri från kondensutfällning.
- Ekologisk, miljövänlig och återvinningsbar
- Kan putsas

Artikelnummer	Dimension			Kvadratmeter/pall	Skivor/pall	Pris/kvm	Pris/pall
	Tjocklek	Bredd	Längd				
4WCBTD60	60 mm	600 mm	1800 mm	42,86 m ²	38 st	246 Kr/m ²	10544 Kr



WOODYCELL Flex Isolerskiva

Mjuka och lättarbetade träfiberskivor för invändig isolering av tak, golv och vägg.

- Förbättrad fiberstruktur vilket ger ökad formstabilitet.
- Lätt att installera.
- Irriterar inte hud och slemhinnor.
- Diffusionsöppen och hygroskopisk.
- Utmärkta ljudisolerande egenskaper.
- Återvinningsbar

Artikelnummer	Dimension			Kvadratmeter/paket	Skivor/pall	Pris/kvm	Pris/paket
	Tjocklek	Bredd	Längd				
4WCF45	45 mm	565 mm	1220 mm	6,89 m ²	10 st	73 Kr	503 Kr
4WCF70	70 mm	565 mm	1220 mm	5,52 m ²	8 st	101 Kr	558 Kr
4WCF95	95 mm	565 mm	1220 mm	3,45 m ²	10 st	128 Kr	442 Kr
4WCF120	120 mm	565 mm	1220 mm	2,76 m ²	10 st	163 Kr	450 Kr
4WCF145	145 mm	565 mm	1220 mm	2,76 m ²	8 st	195 Kr	538 Kr

PRODUKTER FÖR VIND- OCH LUFTTÄTNING

Tejp	sid 21 - 25
Fönstertejp	sid 26 - 27
Plåster och spiktättningsband	sid 28 - 29
Övriga produkter	sid 30 - 34





AIRSTOP FLEX Tejp

Lätt transparent tejp för att garantera en hundra procentig lufttätning. Tejpen är åldersbeständig och kan med fördel användas på de flesta byggmaterial.

Går att putsa över!

Arbetstemperatur: från -5° C

Tejpbredder från 75 mm har delad liner

Artikelnummer	Dimension		Delad skyddsliner	Förpackning:	Pris
	Bredd	Längd			
3AFLEX50	50 mm	25 m	-	8 Rullar	209 Kr
3AFLEX60	60 mm	25 m	-	8 Rullar	240 Kr
3AFLEX75	75 mm	25 m	30/45	4 Rullar	310 Kr
3FLEX100	100 mm	25 m	50/50	4 Rullar	350 Kr
3FLEX150	150 mm	25 m	75/75	2 Rullar	510 Kr
3FLEX200	200 mm	25 m	100/100	2 Rullar	675 Kr



AIRSTOP ELASTO Tejp

För att bygga hus med luft- och vindtäta klimatskal skall respektive folier eller skivmaterial tätas permanent vid överlappningar, skarvar, anslutningar och genomföringar. AIRSTOP ELASTO Tejp är lätt töjbar och har försetts med akryllim som har mycket god vidhäftningsförmåga.

Arbetstemperatur: från -5° C

Tejpbredd 100 och 150 mm kan fås med delad liner

Artikelnummer	Dimension		Delad skyddsliner	Förpackning:	Pris/rulle
	Bredd	Längd			
3APEL50	50 mm	25 m	-	7 Rullar	165 Kr
3APEL60	60 mm	25 m	-	6 Rullar	189 Kr
3APEL100	100 mm	25 m	-	4 Rullar	319 Kr
3APEL100G	100 mm	25 m	50 / 50	4 Rullar	340 Kr
3APEL150	150 mm	25 m	-	2 Rullar	510 Kr
3APEL150G	150 mm	25 m	75 / 75	2 Rullar	535 Kr
3APEL200	200 mm	25 m	-	2 Rullar	599 Kr

OMEGA UVKB Fasadtejp

UV-beständig tejp för tätningarbeten på fasaden.

Används vid överlappningar, skarvar, anslutningar och penetrationspunkter.

Tejp med 100 mm bredd kan fås med delad skyddsliner för enklare montering.

Arbetstemperatur: från -5° C



Artikelnummer	Dimension		Delad skyddsliner	Förpackning:	Pris
	Bredd	Längd			
3OMFA53	53 mm	25 m	-	8 Rullar	310 Kr/rulle
3OMFA60	60 mm	25 m	-	8 Rullar	335 Kr/rulle
3OMFA100	100 mm	25 m	-	4 Rullar	510 Kr/rulle
3OMFA100G	100 mm	25 m	40 / 60	4 Rullar	550 Kr/rulle

AIRSTOP ULTRA Tejp

Elastisk tejp för lufttätning, för inom- och utomhusbruk. Stor vidhäftningsförmåga även på svårhanterliga underlag som plastfolie av polypropen.

Arbetstemperatur: från -5° C

Tejpbredd 100 och 150 mm har delad liner



Artikelnummer	Dimension		Delad skyddsliner	Färg:	Förpackning:	Pris/rulle
	Bredd	Längd				
3AIR60	60 mm	40 m	-	vit	10 Rullar	419 Kr/st
3ULTRA	60 mm	40 m	-	svart	10 Rullar	419 Kr/st
3ULTRA1	100 mm	40 m	50/50	svart	6 Rullar	720 Kr/st
3ULTRA2	150 mm	40 m	75/75	svart	4 Rullar	990 Kr/st




AIRSTOP DIMAROLL

Färdighärdad fogmassa på rulle. För en direkt anslutning utav din ångbroms/ångspärr mot betong, stål, trä. Fogen håller sig elastisk för att kunna fånga upp rörelser i byggnaden och därmed garantera ett lufttätt klimatskal.

Arbetstemperatur: från +5° C

Artikelnummer	Dimension		Förpackning:	Pris/rulle
	Bredd	Längd		
3DIMAR	12 mm	16 m	8 Rullar + 1 Dispenser	399 Kr

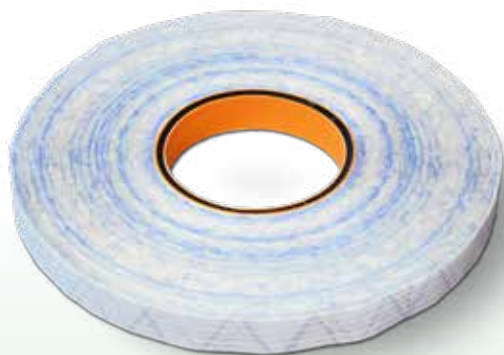

DUBBELHÄFTANDE Tejp

Dubbelhäftande tejp utav Akrylatlim. Den dubbelhäftande teipen är lämplig för sammanfogning utav olika ångbromsar/ångspärrar samt för vidhäftning utav ångbromsar/ångspärrar direkt mot plåtregel.



Artikelnummer	Dimension		Färg:	Förpackning	Pris/rulle
	Bredd	Längd			
3ACRYL20SP2	20 mm	200 m	transparent	12 Rullar	999 Kr
3ACRYL40SP2	40 mm	200 m	transparent	6 Rullar	1590 Kr



Komprimerad drevtejp BG 1

Förkomprimerat svällband för tätning av fogar och anslutningsfogar inom husbygge och anläggningsarbete. Exempel på användningsområde: Fönsterdrev, metallarbeten och timmerhus. Tät mot slagregn och är UV-beständig.

Slagregnstät upp till 600 Pa.

Artikelnummer	för fogbredd mm 	för fogdjup mm 	Produktbeteckning för beställning	Rullarlänge m	Innehåll: Stk	Total- längd	Pris
3BG110/2	2 - 3	10	10 / 2 - 3	12,5	30	375	4,50 Kr/m
3BG115/2		15	15 / 2 - 3		20	250	5,80 Kr/m
3BG1120/2		20	20 / 2 - 3		15	187,5	7,50 Kr/m
3BG110/3	3 - 5	10	10 / 3 - 5	10	30	300	7,30 Kr/m
3BG115/3		15	15 / 3 - 5		20	200	10,20 Kr/m
3BG120/3		20	20 / 3 - 5		15	150	12,80 Kr/m
3BG115/4	4 - 7	15	15 / 4 - 7	8	20	160	10,90 Kr/m
3BG120/4		20	20 / 4 - 7		15	120	14,50 Kr/m
3BG125/4		25	25 / 4 - 7		12	96	18,50 Kr/m
3BG115/6	6 - 10	15	15 / 6 - 10	5,6	20	112	13,50 Kr/m
3BG120/6		20	20 / 6 - 10		15	84	18,50 Kr/m
3BG125/6		25	25 / 6 - 10		12	67,2	22,10 Kr/m
3BG130/6		30	30 / 6 - 10		10	56	27,50 Kr/m
3BG110/8	8 - 13	10	10 / 8 - 13	4,3	30	129	10,70 Kr/m
3BG120/8		20	20 / 8 - 13		15	64,5	24,50 Kr/m
3BG125/8		25	25 / 8 - 13		12	51,6	28,10 Kr/m
3BG130/8		30	30 / 8 - 13		10	43	36,00 Kr/m
3BG120/10	10 - 16	20	20 / 10 - 16	3,3	15	49,5	26,50 Kr/m
3BG125/10		25	25 / 10 - 16		12	39,6	40,20 Kr/m
3BG130/10		30	30 / 10 - 16		10	33	51,20 Kr/m
3BG130/16	16 - 27	30	30 / 16 - 27	5,2	10	52	73,00 Kr/m




BUTYL Stretch flex tejp

För enkel och permanent tätning av genomföringar som: takreglar, skorstenar, ventilations- och elrör. 300 % töjbar.

Arbetstemperatur: från +5° C

Artikelnummer	Dimension		Förpackning:	Pris/rulle
	Bredd	Längd		
3DEHNFL	50 mm	10 m	6 Rullar	329 Kr
3DEHN8	80 mm	10 m	4 Rullar	509 Kr
3DEHN1	100 mm	10 m	4 Rullar	639 Kr



VERARBEITUNGSVIDEO



OMEGA DB Tätningstejp


Enkelhäftande, högelastiskt bitumenbaserad tätningstejp. Särskilt lämpligt för tätning av trösklar (invändigt) samt sockelanslutningar. I tveksamma fall rekommenderar vi att förbehandla underlaget. (UNI Primer eller BUBI LF Häftmedel)

Tjocklek: 1,5 mm

Arbetstemperatur: från -5° C

Material	Färg:
Tätningstejp	svart



Artikelnummer	Dimension		Delad skyddsliner	Förpackning:	Pris/rulle
	Bredd	Längd			
30MDI100	100 mm	10 m	50 / 50	10 Rullar	259 Kr
30MDI150	150 mm	10 m	75 / 75	6 Rullar	295 Kr
30MDI200	200 mm	10 m	100 / 100	5 Rullar	335 Kr
30MDI300	300 mm	10 m	150 / 150	1 Rull	465 Kr

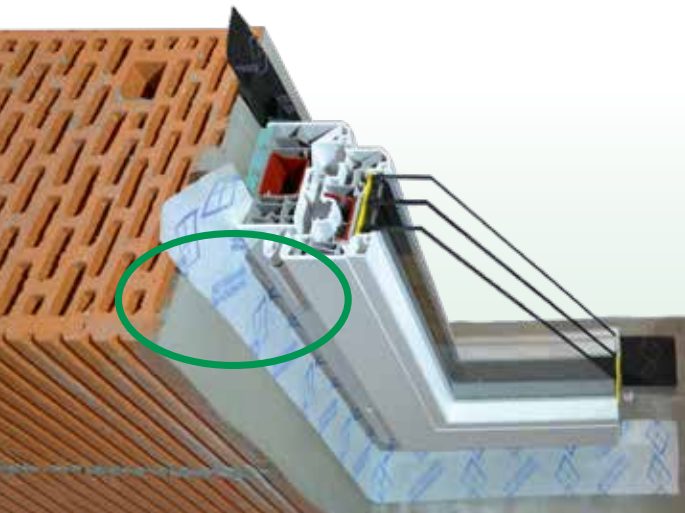

VÄXELSIDIG KLISTRING (WS)

växelsidig
(montering före inbyggnad av fönstret)


= tejen monteras på fönsterramen, innan fönstret sätts in i öppningen. Akryltejpen klistras på fönsterramen på den sidan som kommer att putsas (framsidan).

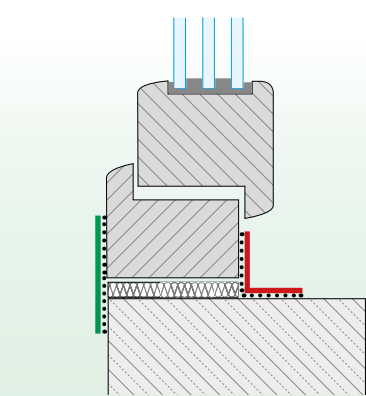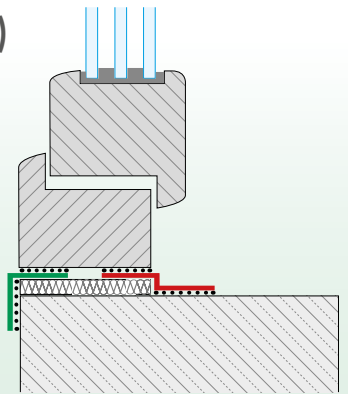


ENSIDIG KLISTRING (ES)

ensidig (montering efter inbyggnad av fönstret)

= tejen sätts fast på fönstret, efter det att det monterats i öppningen och drevats. Akryltejpen klistras på fönsterramen på den sidan som inte kommer att putsas (baksidan)

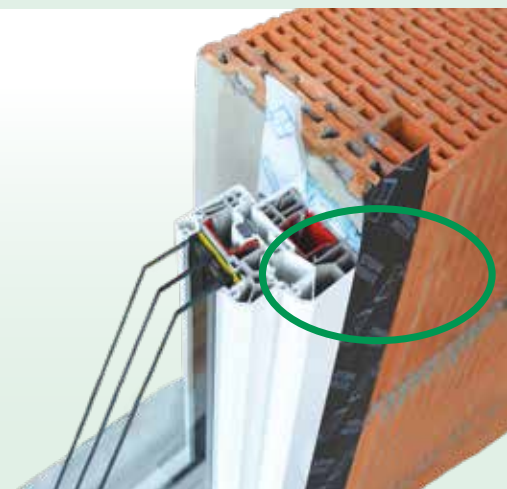

ENKELSIDIG

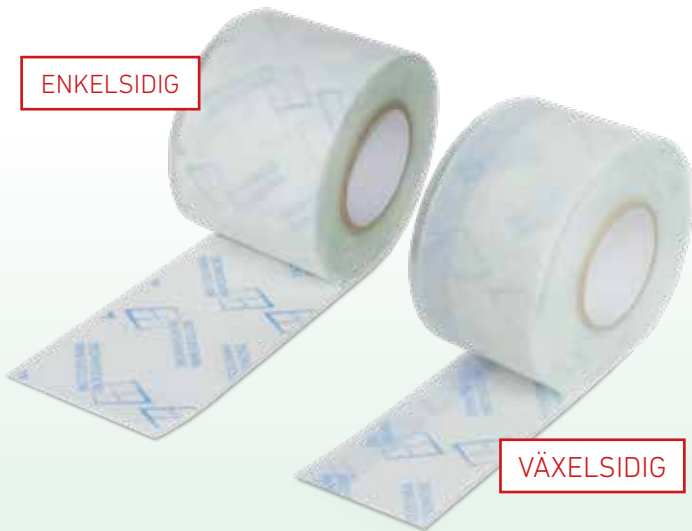

VÄXELSIDIG

ISOWINDOW FEBA SOFT ES/WS

Tejen består av en fleecestruktur som kan överputsas och är belagd med ett högpresterande lim. Baksidan är helt täckt med lim och har dubbla skyddsremisar. WS tejen kan fästas på fönsterramen direkt utan att ta bort någon skyddsremsa och är helt dold efter montering.

Går att putsa och spackla över.
Arbetstemperatur: från -5° C

Material	UV-Beständighet	Färg:
Fleece	3 Månader	vit

Artikelnummer	Typ	Dimension		Delad skyddslinjer	Förpackning:	Pris/rulle
		Bredd	Längd			
3FEBA75E	ES	75 mm	25 m	15 / 60	6 Rullar	399 Kr
3FEBA100E	ES	100 mm	25 m	15 / 85	4 Rullar	425 Kr
3FEBA75	WS	75 mm	25 m	25 / 50	6 Rullar	465 Kr
3FEBA100	WS	100 mm	25 m	35 / 65	4 Rullar	620 Kr



AIRSTOP FLEX FEE Tejp

Lätt elastisk tejp för permanent lufttätning. Tejpen fungerar precis som en ångbroms som tillåter fukttransport. Går att putsa och måla över. På grund av tejpens delade skyddsliner på baksidan lämpar den sig framför allt för tätning av hörn, övergångar och montering av fönster i överensstämmelse med RAL samt österrikiska standarden ÖNORM B 5320.

Arbetstemperatur: från -5° C

UV-Beständighet	Färg:
2 Månader	transparent / vit

Artikelnummer	Dimension Bredd	Längd	Delad skyddsliner	Förpackning:	Pris
3AFLEX60G	60 mm	25 m	12 / 48	8 Rullar	299 Kr

ARBETSANVISNING FÖR AIRSTOP FLEX FEE Fönstertejp för montering av fönster

AIRSTOP FLEX FEE Fönstertejp skall fästas på fönsterkarmen efter att fönstret har monterats. Fönstertejpen klistras med hjälp av akryl klisterremsan på yttervägg, betong, trä, OSB-skiva eller ångbroms (ev. skall ytorna förbehandlas med BUBI LF Primer). Materialytorna måste vara damm- och fettfria, underlagen skall dessutom vara torra.



Klipp fönstertejpen med ca. 12 cm marginal. Dra bort skyddspappret från klisterremsan och tryck den ordentligt mot fönsterramen.



Vecka fönstertejpen i hörnen. Tryck fast fönstertejpen mot fönsterramen framtill ca. 2 cm inför hörnet, lyft upp det något och vrid i 90°.



Fortsätt att trycka fönstertejpen mot fönsterramen. Vecken i fönstertejpen tätar hörnen på ett optimalt sätt. Utforma varje hörn på samma sätt.



Fäst först fönstertejpen runt fönsterkarmen och tätar anslutningsfogen. Dra sedan bort skyddspappret på akrylklisterremsan och tryck fast fönstertejpen. Ju högre presstryck desto bättre vidhäftning!



Numrerade i stigande ordning

AIRSTOP FLEX Plåster

För snabb tätning av inblåsninghål vid isolering.

Arbetstemperatur: från -5° C

Artikelnummer	Dimension		Plåster/rulle	Förpackning:	Pris/rulle
	Bredd	Längd			
3FLEXP1	180 mm	180 mm	222 stycken	4 Rullar	1450 Kr
3FLEXP2	200 mm	200 mm	200 stycken	4 Rullar	1600 Kr



AIRSTOP ELASTO Plåster

För snabb tätning av inblåsninghål vid isolering.

Arbetstemperatur: från -5° C

Artikelnummer	Dimension		Plåster/rulle	Förpackning:	Pris/rulle
	Bredd	Längd			
3APELDP	180 mm	180 mm	250 stycken	4 Rullar	1450 Kr



OMEGA NDB Spiktättningsband DSK

Dubbelsidig bitumentejp för tätning av infästning under ströläkt på diffusionsöppna underlagstakdukar.

Tjocklek: 2 mm

Arbetstemperatur: från +5° C

Artikelnummer	Typ	Rullarbredd:	Rullängd:	Förpackning:	Pris
3NDB50DSK	DSK	50 mm	10 m	6 Rullar	110 Kr/Rulle



PE NDB Spiktättningsband DSK

Dubbelsidig PE-skumtejp för tätning av infästning under ströläkt på diffusionsöppna underlagstakdukar.

Taklutning: $\geq 5^\circ$

Tjocklek: 3mm

Artikelnummer	Typ	Rullarbredd:	Rullängd:	Förpackning:	Pris
3PEDIBA60/3DS	DSK	60 mm	30 m	8 Rullar	219 Kr/Rulle





AIRSTOP GD2 Rörmanschett

För permanent lufttätning av skarvar och rörgenomföringar.

Arbetstemperatur: från -5° C

Artikelnummer	Typ	Dimension		för genomföring	Förpackning:	Pris
		Bredd	Längd			
3AIRGD2	GD2	150 mm	150 mm	15 mm - 20 mm	30 stycken	40 Kr/st
3AIRGD2/TYP2	GD2	150 mm	150 mm	25 mm - 35 mm	30 stycken	43 Kr/st
3AIRGD2/TYP3	GD2	228 mm	228 mm	42 mm - 55 mm	8 stycken	90 Kr/st



AIRSTOP RGD Rörmanschett

För permanent lufttätning av skarvar och rörgenomföringar. Produkten är extremt flexibel och åldersbeständig.

Arbetstemperatur: från -5° C

Artikelnummer	Typ	Dimension		för genomföring	Förpackning:	Pris
		Bredd	Längd			
3RGD50	RGD	228 mm	228 mm	50 mm - 70 mm	4 stycken	120 Kr/st
3RGD75	RGD	228 mm	228 mm	75 mm - 90 mm	4 stycken	149 Kr/st
3RGD100	RGD	320 mm	320 mm	100 mm - 110 mm	4 stycken	165 Kr/st
3RGD200	RGD	420 mm	420 mm	200 mm - 220 mm	4 stycken	199 Kr/st



AIRSTOP FRGD Veckad Rörmanschett

För permanent lufttätning av skarvar och rörgenomföringar i takkonstruktioner med takfall upp till 45°. Produkten är extremt flexibel och åldersbeständig.

Artikelnummer	Typ	Dimension		för genomföring	Förpackning:	Pris
		Bredd	Längd			
3FRGD100	FRGD	350 mm	350 mm	100 mm - 125 mm	4 stycken	249 Kr/st
3FRGD150	FRGD	350 mm	350 mm	150 mm - 165 mm	4 stycken	299 Kr/st

Övriga tätningsprodukter



OMEGA UDOs Rörmanschett

För permanent tätning av genomföringar i OMEGA UDO's 330 Underlagstakduk.

Artikelnummer	Ytterdiameter:	För genomföring:	Förpackning:	Pris
3UDOSM	255 mm	90 - 125 mm	10 stycken	235 Kr/styck



AIRSTOP SPRINT Fogmassa

Snabbhärdande, luktfri fogmassa som också kan användas för limning, för permanent elastisk tätning av anslutningsfogar samt skarvning av ångbromsar och ångspärr i gipsväggar och för säker tätning vid montering av fönster och dörrar. Arbetstemperatur: från -5° C

Artikelnummer	Innehåll:	Behållare	Färg:	Förpackning:	Pris
3SPRINT310	310 ml	patron	beige	20 stycken	125 Kr/st
3SPRINT600	600 ml	folie pack	beige	20 stycken	210 Kr/st



UNI MS Fog- och tätningsmassa

UV-beständig, permanent elastisk, vattenfast MS-polymerbaserad fog- och tätningsmassa som kan målas över. För tätning och limning av olika material i hela byggnaden, som t ex fönsterfogar och OMEGA fasaddukar, för inom- och utomhusbruk.

Artikelnummer	Innehåll:	Behållare	Färg:	Förpackning:	Pris
3MS310S	310 ml	Patron	svart	20 stycken	109 Kr/styck
3MS290	310 ml	Patron	vit	20 stycken	109 Kr/styck
3MS600S	600 ml	Folie pack	svart	20 stycken	210 Kr/styck
3MS600W	600 ml	Folie pack	vit	20 stycken	210 Kr/styck



OMEGA QUILLI Fogmassa

För regn och vindtät limning av takduk vid överlappning och genomföringar. Fog- och tätningssmassa för tätning av spik- och klammerhål vid ströläktning. För stumlimning av träfiber och OSB-skivor.

Arbetstemperatur: från + 7° C

Artikelnummer	Innehåll:	Färg:	Förpackning:	Pris
30MQU310	310 ml Patron	beige	20 stycken	120 Kr/styck
30MQU900	600 ml Folie pack	beige	20 stycken	225 Kr/styck



OMEGA N55 Lim

För vind- och vattentät limning av UV-beständiga fasaddukar och underlagstakduken OMEGA UDO-s 330 med varandra och för montering direkt på betong, trä och plåt.

Artikelnummer	Innehåll:	Färg:	Behov	Pris
30MN5	2 kg burk	gulaktig	40 g / lpm	525 Kr
30MN55	4,5 kg burk			990 Kr

Övriga tätningsprodukter



BUBI LF Primer

Hög kvalitet, lösningsmedelsfri primer för samtliga utav våra tejper, akryl, butyl. Kan även utan problem användas på underlag av frigolit och skumplast. Bildar en vidhäftande yta.

Åtgång: ca. 10 m²/liter

Arbetstemperatur: från -10 °C

Artikelnummer	Innehåll:	Behållare	Pris
3BUBILF	1 kg	Doseringsflaska	259 Kr
3BUBILF5	5 kg	Dunk	1150 Kr
8ROLL1	Appliceringsrulle		21 Kr



UNI Primer

Haftprimer av syntetharts för grundbehandling som ger ökad vidhäftning för tätningsband och tejp, kort torktid. Rekommenderas framför allt på vintern!

Åtgång: ca. 5 m²/liter

Arbetstemperatur: från -10 °C

Artikelnummer	Innehåll:	Behållare	Pris
3ALLW1	1 l	Burk	389 Kr
3ALLW5	5 l	Dunk	1390 Kr



UNI Sprayprimer

Haftprimer av syntetharts för grundbehandling som ger ökad vidhäftning för tätningsband och tejp, kort torktid. Rekommenderas framför allt på vintern!

Räcker till ca 50 lpm 4 cm bred

Arbetstemperatur: från -10 °C

Artikelnummer	Innehåll:	Förpackning:	Pris
3ALLW	500 ml	12 stycken	249 Kr/st



AIRSTOP ADC Limborttagare

Rengöringsmedel baserat på naturliga lösningsämnen för borttagning av alla typer av lim- och klistrerester.

Artikelnummer	Innehåll:	Pris
3AIRLÖS	400 ml	199 Kr/st



OMEGA PoBit Tätningspasta

Flytande tätskikt som är färdig att användas. En-komponents elastomer av bitumen. OMEGA PoBit passar utmärkt till kritiska områden som runt fönster och dörrar samt vid syll och under marknivå. PoBit bildar ett slitstarkt tätskikt och fäster på de flesta material såsom trä, betong, lättbetong, metall, gips, polyester, bitumendukar och cellplast (EPS, XPS, PUR).

Arbetstemperatur: från +5°C

Artikelnummer	Innehåll:	Pris
30MDMS	10 kg	999 Kr



OMEGA PoBit Armeringsband

Bestående av 100 % polypropenplast som har speciellt hög dimensionsstabilitet och våthållfasthet. Lämper sig för armering av större områden eller systemövergångar/fogar i samband med OMEGA PoBit tätningspasta.

Artikelnummer	Dimension Bredd	Längd	Pris
30MDMSG	150 mm	50 m	Kr/rulle 619

ARBETSANVISNING OMEGA PoBit Tätningspasta



FÖNSTER OCH DÖRRAR

OMEGA PoBit för grundtätning, även vid komplexa övergångar.



UNDER MARK

OMEGA PoBit för tätning av området mellan syll och betongplatta. Fungerar även under mark.



TÄTNING AV VÅTUTRYMMEN

Idealisk för tätskikt i våtrum



GENOMFÖRINGAR

Tätning av genomföringar i byggdelar.



ALLMÄNNA AFFÄRSVILLKOR

ISOCELL Sverige AB

VILLKOR:

ISOCELL Sverige AB säljer endast produkter till registrerade företag och inte till konsumenter. All försäljning till konsument görs via våra återförsäljare runt om i Sverige. Kontakta oss gärna så hjälper vi er hitta er närmsta återförsäljare.

Vi beviljar upp till 30 dagars betalningsvillkor efter sedvanlig kreditprövning. Innan order godkänns av oss genomförs kreditprövning som måste påvisa god kreditvärdighet annars gäller förskottsbetalning.

Det råder ingen bytesrätt eller ångerrätt på varorna i vårt produktsortiment. Alla order är bindande dock ej om produkten utgått ur sortimentet eller om den inte finns på lager för omgående leverans, då har kunden rätt att välja att avboka ordern i del eller i sin helhet.

FRAKT:

Fraktkostnad tillkommer på alla varor i produktkatalogen. Aktuell fraktpolis uppges alltid i samband med orderbekräftelse. Det finns möjlighet att sluta avtal med oss om fast fraktpolis om man är en återkommande kund. Kontakta oss för mer information.

LEVERANSTID:

Order inkommen innan klockan 12.00 packas och skickas nästkommande dag om den finns på lager. I samband med orderbekräftelse meddelar vi om hela eller endast delar av ordern kan skickas och ni som kund kan då välja att vänta på de produkter som saknas eller skicka ordern direkt, då skickas restnoterade produkter direkt när dom åter kommit i lager.

Normal leveranstid är 2-5 dagar från godkänd order.

Vi förbehåller oss rätten att själva välja om vi vill acceptera en order eller ej om t.ex. varan har utgått ur sortimentet, vara ej finns i lager eller om företaget som beställt varan ej är kreditvärdig.

PRISER:

Alla priser i denna katalog är redovisade exklusive moms om inte annat uttryckligen anges. Priserna gäller från och med 2019-04-01 till att denna prislista ersätts av en nyare version.

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa priser utan att i förväg meddela detta till er som kan tänkas läsa denna katalog. Vid beställning skickas alltid en orderbekräftelse ut till beställaren där aktuella priser alltid framgår.

RÄNTA OCH AVGIFTER:

Om fakturan inte betalas i tid ska kunden betala en dröjsmålsränta på förfallet belopp till dess att betalning sker. Dröjsmålsränta debiteras med 18 %.

TRANSPORTSKADOR

Vid leverans av varor ska köparen besiktiga att varorna inte har transportsador. Om skada finns ska detta påtalas för transportören och skrivas på följesedel med transportörens underskrift. Om transport sker med fristående fraktförare som t.ex. Schenker eller Bring regleras skadan sedan mellan köpare och transportör.

GARANTIER:

När våra produkter används som ett system i enlighet med det vi rekommenderat lämnar vi en systemgaranti vilken gäller i 10 år. Enskilda produkter har en garanti i 5 år, maskiner och tillbehör har en garanti i 2 år. Garantin förutsätter att produkten lagrats, installerats och används i en applikation helt i enlighet med gällande produkt- och arbetsanvisningar. Alla produkter inom lufttätthet är framtagna för att vara ålderbeständiga och ha en livslängd på >30-50 år. Ingen tejp kan lagras under obegränsad tid. Livslängden på teipen kan dock ökas genom att förvara den under optimala förhållanden. Vi rekommenderar att lagra tejperna i torr, mörk och sval lokal med luftfuktighet ca 50% och temperatur mellan 18-23°C. Då vi icke känner till de förhållanden som råder hos våra kunder garanterar vi endast tejpernas kvalitet vid leverans.

Generellt gäller följande: Ansvar utöver fakturavärdet påtages ej av ISOCELL Sverige AB.

REKLAMATION

En reklamation av företag som handlat av ISOCELL Sverige AB skall ske skriftligen och skickas till info@isocell.se. Är det fel på en vara köpt hos någon av våra återförsäljare skall den reklameras hos det företag där varan köptes mot uppvisande av kvitto/faktura.

ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL

Äganderätten till levererade produkter förblir hos Säljaren tills köpeskillingen har elagts i sin helhet. Under den period under vilken Säljaren har kvar äganderätten skall Köparen förvara produkterna för Säljarens räkning. Om Köparen inte betalar köpeskillingen för produkterna i enlighet med de på fakturan angivna betalningsvillkoren, har Säljaren rätt att återtaga produkterna, utan föregående meddelande därom.

Oaktat vad som föreskrivits i stycket ovan, skall Köparen ha rätt att använda produkterna i sin normala produktion innan hela köpeskillingen har elagts och äganderättsförbehållet kommer att äga tillämpning på den del av produkterna som vid var tid är intakta.

Risken för förlust av eller skada på produkterna övergår på Köparen omedelbart efter leveransen av desamma har skett i enlighet med tillämpligt leveransvillkor.

GENERELLT:

Vi reserverar oss för eventuella fel i produktkatalogen och förbehåller oss rätten att ändra produktspecifikationer och priser utan ytterligare avisering. Kontraktvillkor: Först våra Allmänna affärsvillkor sen ABM07.

Alla bilder är fotade av oss eller av våra leverantörer. Våra bilder och annat material så som produkttexter är skyddade enligt upphovsrättslagen, © ISOCELL Sverige AB och får ej kopieras och användas utan vårt medgivande. Vi kommer att vidta åtgärder om vi upptäcker stölder av bild och texter. Återförsäljare får gärna använda bilder och produkttexter efter medgivande från oss.

STOCKHOLM, 2019-04-01

Besök gärna vår nya hemsida

WWW.ISOCELL.COM



MEDARBETARE



ISOCELL SVERIGE AB

KONTAKTA OSS:

010-130 25 00

INFO@ISOCELL.SE

WWW.ISOCELL.SE



HÅKAN SCHÖN

VD

Placering: Stockholm

Telefon: +46 76 677 92 20

E-post: hakan.schon@isocell.se



CHRISTIAN SVENSSON

Produktspecialist Tätskikt

Södra och Norra Sverige

Placering: Värnamo

Telefon: +46 10-130 25 03

Mobil: 0766-779222

E-post: christian.svensson@isocell.se



JÖRGEN LINDGREN

Produktspecialist Tätskikt

Mellansverige

Placering: Sandviken

Telefon: +46 10-130 25 02

Mobil: 0766-779221

E-post: jorgen.lindgren@isocell.se



JESSICA JOHANSSON

Order/Admin/Ekonomi

Placering: Stockholm

Telefon: +46 10-130 25 09

Mobil: 0704-33 37 84

E-post: jessica.johansson@isocell.se




ANTON JAKOBSSON

Lagret Tibro - ISOblow service

Telefon: +46 732 33 37 94

E-post: anton.jakobsson@isocell.se

Vi har lösullsininstallatörer och återförsäljare av våra tätskikt över hela Sverige. Ta kontakt med oss så hjälper vi till, så du får kontaktuppgifter till någon av våra samarbetspartners.

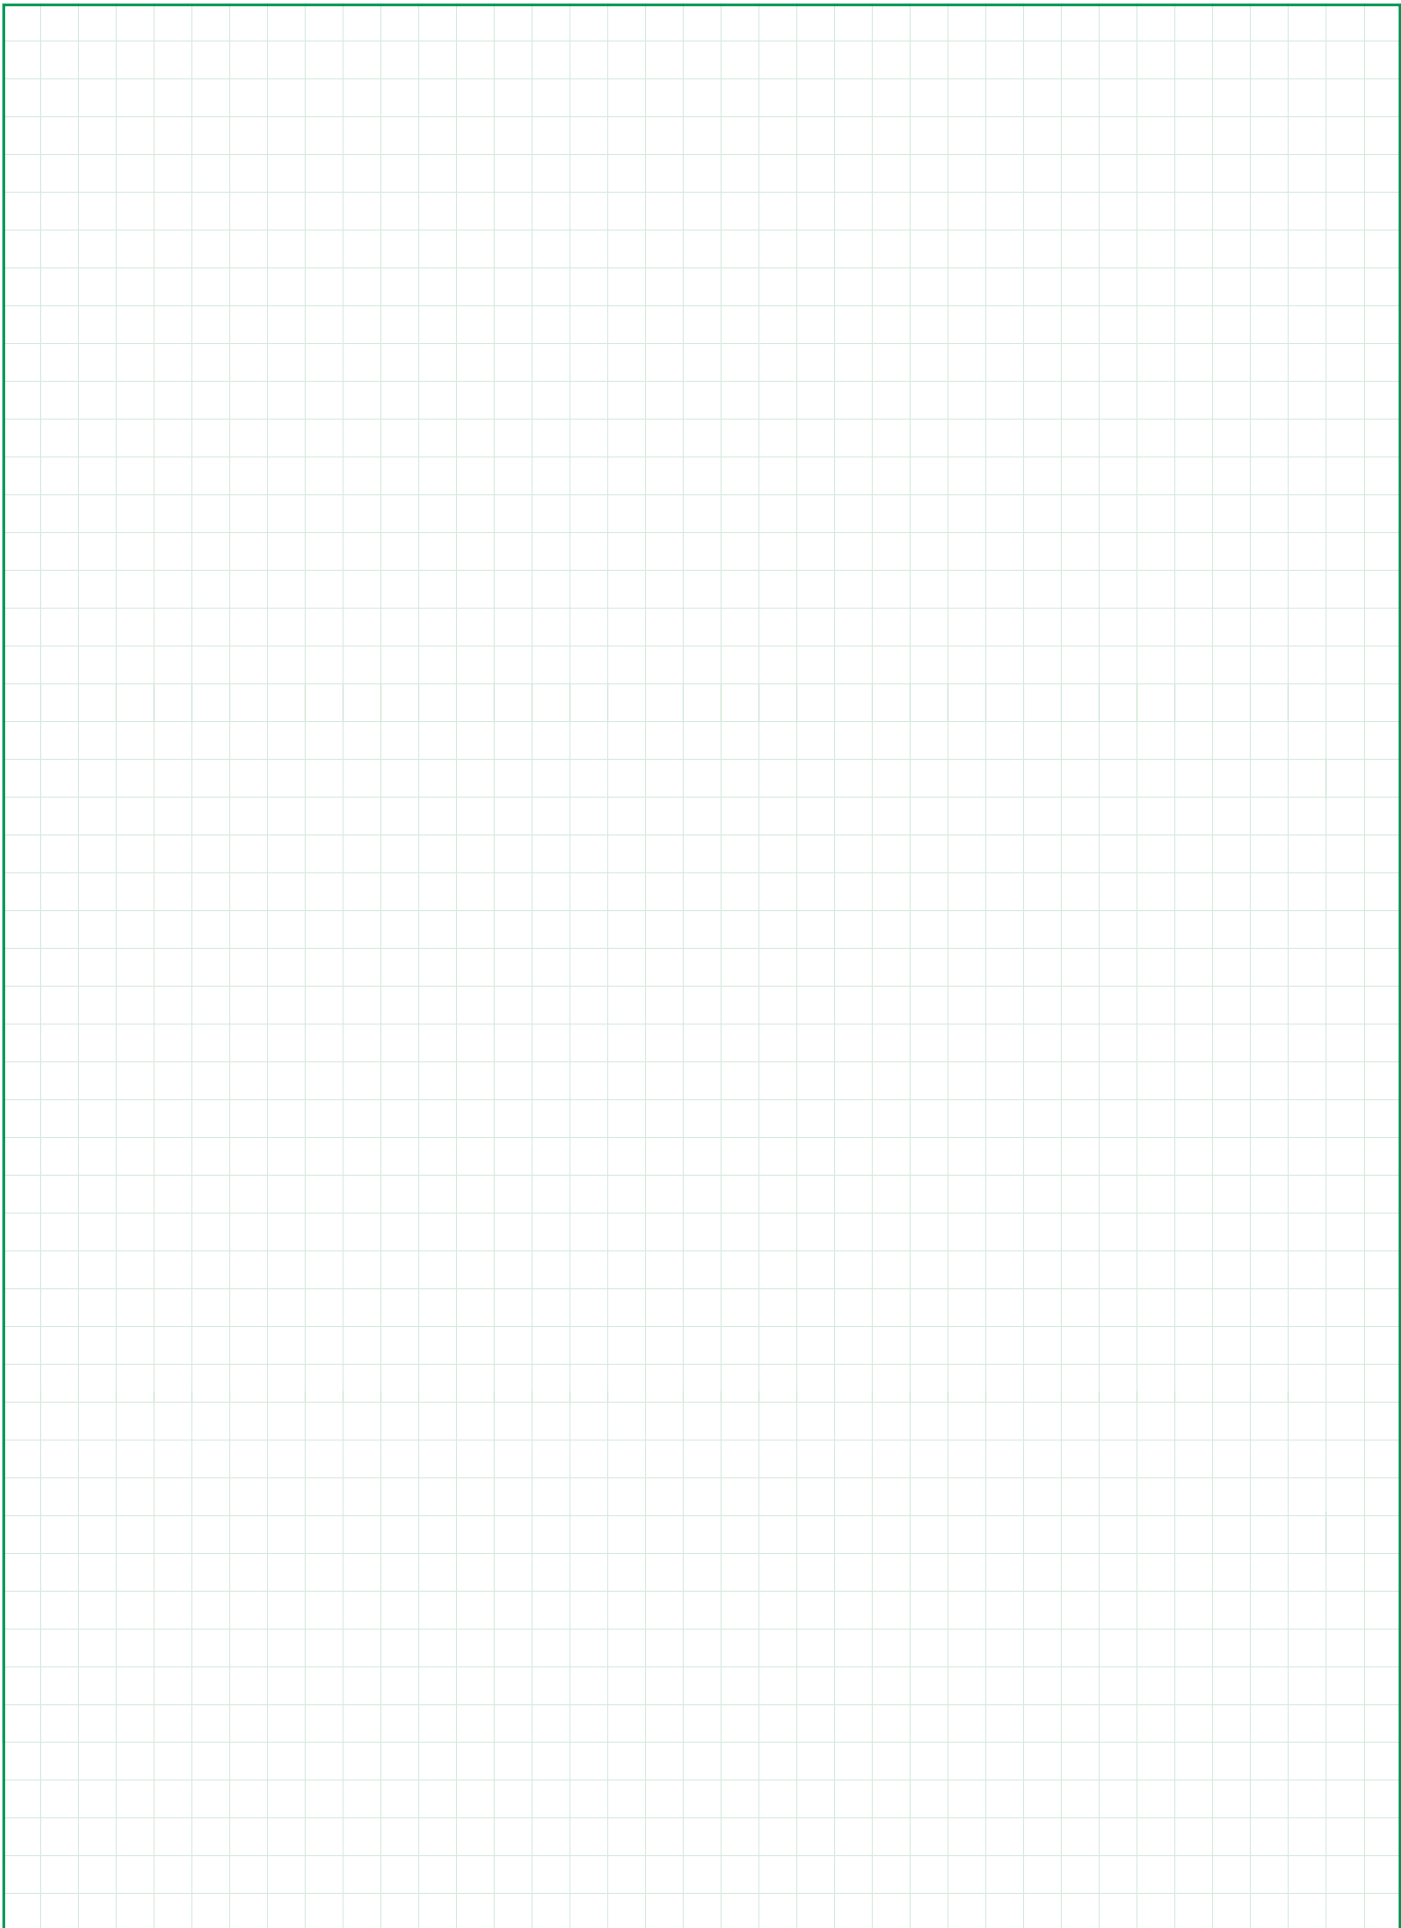

Översikt - Produktguide

UNDERLAGSTAKDUKAR	OMEGA QUILLI Fogmassa 	OMEGA NDB Spiktättningsband DSK 	PE Spiktättnings- band DSK 	OMEGA N55 Lim 	OMEGA UDO's Rörmanschett 
OMEGA UDOs 330 Takduk	-	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
OMEGA MONO 230 Takduk	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	-	-
OMEGA DRAINY Strukturmatta	✓✓✓	-	-	-	-

VINDSKYDD OCH FASAD	OMEGA QUILLI Fogmassa 	OMEGA ULTRA Tejp 	OMEGA UVKB Tejp 	OMEGA N55 Lim 	UNI MS Fog- och tättningsmassa 
OMEGA WD Vindskydd	✓✓✓	✓✓	-	-	-
Vindskydd VIT 90g	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
OMEGA G20 Vindskydd	-	-	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
OMEGA G50 Vindskydd	-	-	✓✓	✓✓✓	✓✓

ÅNGBROMS O SPÄRR	AIRSTOP FLEX Tejp 	AIRSTOP ELASTO Tejp 	AIRSTOP ULTRA Tejp 	AIRSTOP SPRINT Fogmassa 	AIRSTOP DIMAROLL Fogmassa 
AIRSTOP SD18 Ångbroms	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓
AIRSTOP DIVA Ångbroms	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓
ÖKO Natur Ångbroms	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
AIRSTOP VAP Ångspärr	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	-
AIRSTOP 1500 Ångspärr	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	-	-

ISOCELL Sverige AB

Box 20059

161 02 BROMMA | Sverige

Tel.: +46 10 130 25 00

info@isocell.se

ISOCELL

WWW.ISOCELL.COM